


Vejledning i valg af korrekt begrænser.

Denne hammer er som standard forsynet med en begrænser til et maksimalt olieflow på 27 liter/minut. Der leveres en ekstra begrænser sammen med denne vejledning til olieflows under 19 liter/minut.

Mål venligst arbejdsstrykket på porten, der er markeret med P (trykport). Den optimale ydelse opnås mellem 130 og 150 bar. Hvis trykket er under eller over dette interval, så kontakt venligst Deres lokale Epiroc forhandler, da der kan fås andre begrænsere, der passer til Deres bestemte anvendelse.

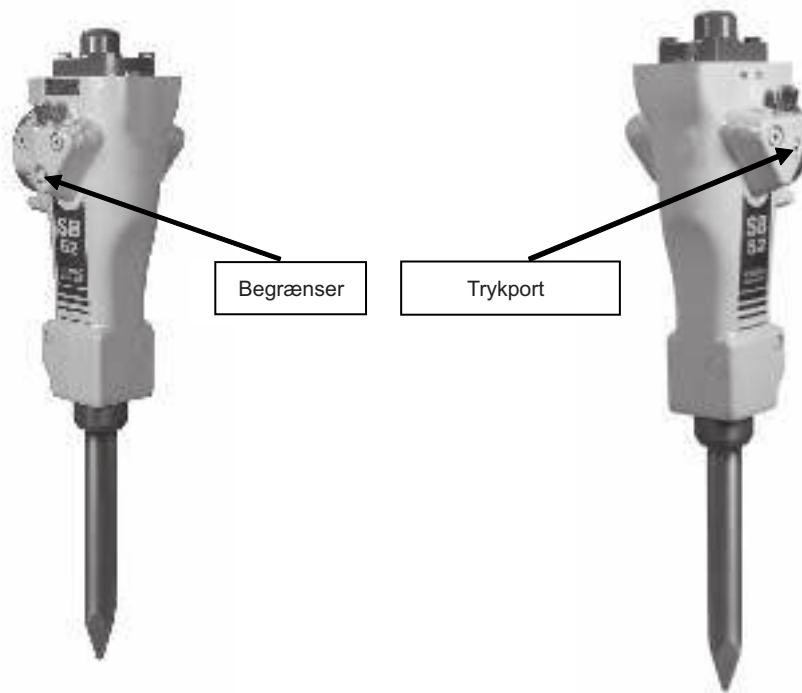

Afhængigt af flowet, der leveres af Deres grave-/bæremaskine, anbefaler vi, at De ændrer begrænseren, som vist i tabellen nedenfor, for at opnå maksimal ydelse ved et arbejdstryk på 130–150 bar.

Flow (liter/min*)	Begrænser	Fås som
15-17	3315 2875 22	Ekstra
17-19	3315 2875 24	Leveret
21-24	3315 2875 36	Ekstra
24-27	3315 2875 37	Påsat

*) Se Deres bæremaskines maksimale olieflow ved arbejdstryk (130–150 bar arbejdstryk).
Se også SB52 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning, afsnittene "Trykjustering" og "Flowdiagrammer for korrekt arbejdstryk".